

Бочковые насосы

Пневматические насосы компании Yamada имеют особые конструктивные преимущества, которые делают их универсальными и эффективными, в том числе решения для бочек.

Возможные модели по исполнению – полипропилен, PVDF (Kynar®), алюминий и нержавеющая сталь. Бочковые насосы возможны с размерами портов 3/8", 1/2", и 3/4" (3/8" только металлические, 1/2" только пластиковые) и производительностью до 105 л/м.

Для дополнительной информации см. технические спецификации к DP-10, NDP-15 и NDP-20. Используйте соответствующую идентификацию NDP, добавляя "D" в конце названия модели. Имеются и другие размеры и материалы бочковых насосов; обратитесь в компанию Yamada для получения информации.

Размеры портов

Входное/выходное соединение

Алюминий (ADC-12) 3/8" или 3/4"
внутренняя резьба

Включает алюминиевые BSPT

Фиксирующий адаптер и всасывающую трубу

Нержавеющая сталь (316) 3/8" или 3/4"
внутренняя резьба

Включает в себя из нержавеющей стали BSPT

Фиксирующий адаптер и всасывающую трубу

Полипропилен (PPG) 1/2" или 3/4"
внутренняя резьба

Включает в себя ПВХ всасывающую трубу, колено и фиксирующий адаптер (PPG также возможно)

Примечание: Компания Yamada рекомендует для полипропиленовых насосов серии NDP-15 плоские внутренние обратные клапаны

Kynar® (PVDF) 1/2"
внутренняя резьба

Включает в себя вытяжную PVDF всасывающую трубу,

колено и фиксирующий адаптер

Крепление на бочку адаптер 2"

Серия NDP-32


Серия NDP-32 – компактные легкие портативные насосы с входом жидкости 1-1/2" и выходом 1-1/4". Эта модель нашла широкое применение в сферах морской, нефтегазовой и в шахтах. Также этот типоразмер часто используется в водоочистке, как погружной насос в шахтах, для перекачки воды с включениями. Алюминиевый корпус с мембранами Buna-N в стандартном исполнении, также возможны другие материалы. Благодаря стандартным размерам соединений, возможна установка и замена других насосов без всяких изменений конфигурации трубной обвязки.

Насос в алюминиевом исполнении.

Вход 1-1/2" NPT, выход 1-1/4" NPT

Входное давление воздуха 1,4-7 бар

Бочковые насосы
3/8", 1/2", & 3/4"

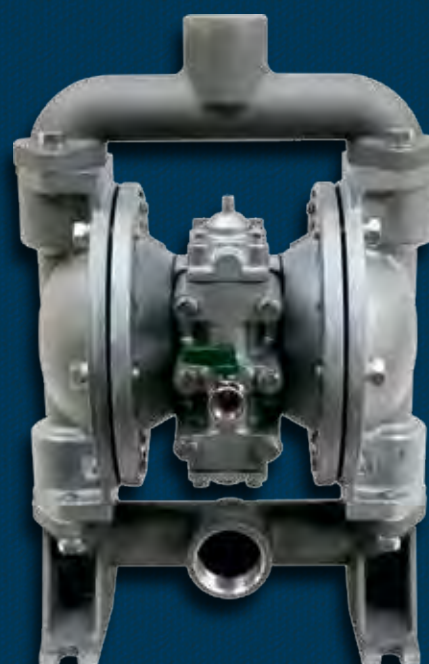

Серия NDP-32