


Насосы серии NDP-5 Спецификации


Максимальная производительность 11,7 л/м
Размер порта 1/4 дюйма 5 мм



Насос NDP-5 Полипропилен
Габариты: 156 мм x 152 мм
Вес нетто: 1,36 кг
Вес брутто: 1,81 кг

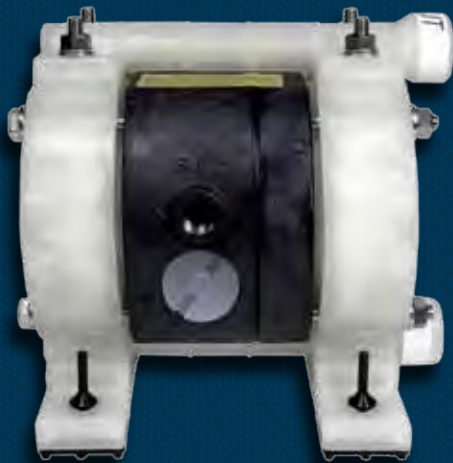

Насос NDP-5 Кунар® (PVDF- Поливинилиденфторид)
Габариты: 156 мм x 152 мм
Вес нетто: 1,67 кг
Вес брутто: 2,1 кг



Насос NDP-5 Ацеталь
Габариты: 156 мм x 152 мм
Вес нетто: 1,67 кг
Вес брутто: 2,1 кг



Насос NDP-5 Нержавеющая сталь
Габариты: 155 мм x 149 мм
Вес нетто: 2,68 кг
Вес брутто: 3,1 кг

Насос NDP-5 Алюминий
Габариты: 155 мм x 149 мм
Вес нетто: 1,5 кг
Вес брутто: 1,9 кг

Размеры портов

Вход/выход	1/4" 5 мм коническая резьба
Вход воздуха (включая шаровый кран)	1/4" 5 мм коническая резьба
Выхлоп воздуха (внутренний глушитель)	3/8" 10мм коническая резьба

Максимальная температура жидкости

Teflon® (PTFE - политетрафторэтилен) мембраны	Температура
Материал насоса	82°C
Полипропилен (PPG)	100°C
Кунар® (PVDF)	82°C
Ацеталь	100°C
Алюминий (ADC-12)	100°C
Нержавеющая сталь (316)	100°C

Рабочее давление воздуха (все модели)

1,4 – 7 бар

Производительность за цикл: 29 см³

Максимальное количество циклов в минуту: 400

Максимальная глубина всасывания всухую: 1,5 м

Пневматический двигатель насоса

Стандартно: Ryton® (полифениленсульфид)

Идентификация моделей

Полипропилен (PPG)	NDP-5-FPT
Кунар® (PVDF)	NDP-5-FVT
Ацеталь	NDP-5-FDT
Алюминий (ADC-12)	NDP-5-FAT
Нержавеющая сталь (316)	NDP-5-FST

Рабочие кривые

